

LRH

La borne de distribution d'énergie hors-sol




Distribution
d'énergie

Visuel non contractuel



Descriptif général

Matériaux	Enveloppe: acier traité anticorrosion Caisson: polyester
Dimensions (Ø ; h)	Ø 355 mm ; hauteur 1210 mm
Poids	100 kg
Épaisseur de la tôle	6 mm
Couleur	RAL 7016 (de série) RAL spécifique (option)
Indices de protection	Fonctionnement fermé: IP55 Fonctionnement ouvert: IP44
Mixité eau-électricité	Oui

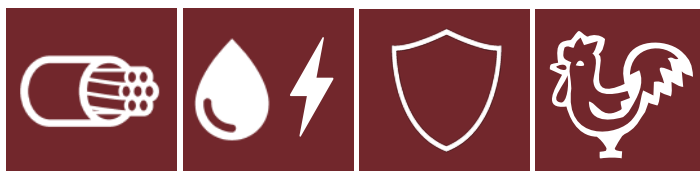

Passe-câbles pour
fonctionnement
porte fermée

Mixité
eau / électricité

Résistance
au vandalisme

Conçu et fabriqué
en France



Équipement électrique

Protections électriques individuelles	Disjoncteurs différentiels 30mA
Accès aux protections prises	Fenêtre étanche IP67
Raccordement	Alimentation sur borniers Câble non fourni
Types de prises	CEI RJ45 (option)



Équipement hydraulique

Type de robinets	Vanne ¼ de tour générale
Raccordement	Auto-obturant 4 max
Dispositif antigel	Oui



Fonctionnement


Fonctionnement porte ouverte	Oui
Fonctionnement porte fermée	Oui via passe-câbles aménagé selon la configuration
Modèle de serrure	Triangle 9 (de série) Serrure crénelée (option)



Visuels non contractuels







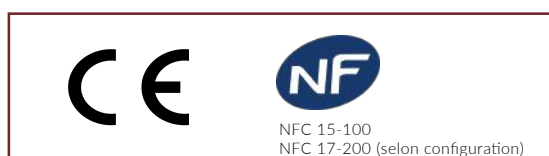

Normes et certifications











CONFIGUREZ VOTRE BORNE LRH

1. Configuration électrique et hydraulique - niveaux 1 à 3

Un seul choix possible par niveau

	 Réf. 4Z	 Réf. 41	 Réf. 08	 Réf. 15	 Réf. 00	 Réf. 0X
Niveau 3	—	✓	✓	✓	—	—
Niveau 2	—	✓	✓	✓	✓	✓
Niveau 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Légende

 Prise CEI mono	 Prise CEI tétra	 Sortie d'eau
 Norme NFC 17-200	 Pas de coffret	
 16A	 32A	 63A

Configurations standards, n'hésitez pas à nous consulter pour tout autre configuration.

2. Options

Désignation	Réf.
RAL spécifique	A
Prise RJ45	E1/E2/E3/E4
Bridage puissance 6-16A mono	F
Bridage puissance 10-16A mono	G

Désignation	Réf.
Bridage puissance 20-32A mono	H
Serrure crénelée	I
Raccordement tétra pour configuration mono	J

Pour toute demande d'équipement spécifique, n'hésitez pas à nous consulter.